

Formulado y desarrollado
en Argentina

ACRYLPO

Instrucciones de uso

SISTEMA PROFESIONAL DE LIMPIEZA ACRYLPO A-8, A-20, A-28 y A-28 PLUS

LAVADO



a) Remueva toda cera vieja usando Removedor de Cera Acrilica ACRYLPO R-7 siguiendo instrucciones de uso.




b) Enjuague con agua limpia para eliminar todo residuo de removedor y cera. Use máquina automática o mop con carro escurridor.



c) Si, cuando el piso está bien seco, quedan aún residuos de polvo blanco, volver a enjuagar o a mopear con agua limpia y limpiador neutro ACRYLPO R-9.


APLICACION DE SELLADOR Y ACABADO




a) Aplique una a tres manos de Sellador Acrilico ACRYLPO S-10 según porosidad del piso. Con mop bien escurrido, demarque primero la zona a tratar y luego aplique el Sellador S-10 en forma de ocho.



b) Entre cada mano de Sellador ACRYLPO S-10 dejar secar 30 a 40 min. y, luego de la última mano, pasar lustradora de alta velocidad. Si la máquina no tiene aspiración de polvo incorporada, haga un barrido con mopa plana tratada con ACRYLPO S-5.




c) Luego aplique la Emulsión Acrilica ACRYLPO A-20 / A-28 / A-28 PLUS / A-8 con mopa bien escurrida (usar escurridor mecánico en lo posible) en forma de ocho muy pareja. Demarque primero la zona a tratar y luego aplique la cera en forma de ocho hasta completar cinco a siete manos según porosidad del piso, incluyendo las aplicaciones de Sellador Acrilico ACRYLPO S-10. Si usó ACRYLPO A-28 PLUS, lustrar entre cada aplicación de cera.

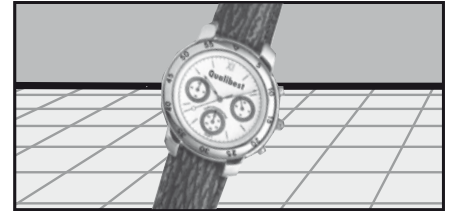


d) Dejar secar 30 a 40 min. entre cada aplicación de ACRYLPO A-20 / A-8 / A-28 / A-28 PLUS. Luego de la última mano, y, una vez bien seca la superficie, pasar la lustradora de alta velocidad. Si usó ACRYLPO A-20, pasar lustradora con velocidad desde 900 r.p.m. Si usó ACRYLPO A-8 / A-28 / A-28 PLUS pasar lustradora con velocidad desde 2.500 r.p.m. Si las lustradoras no tienen aspiración de polvo incorporada, luego del lustrado, debe barrer con barredor plano tratado con secuestrante de polvo ACRYLPO S-5.


MANTENIMIENTO DIARIO




a) Haga barrido estático con barredor plano tratado con secuestrante de polvo ACRYLPO S-5 siguiendo instrucciones de uso.

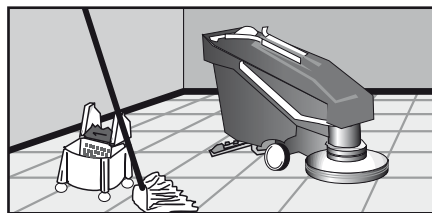

b) Lave con limpiador neutro ACRYLPO R-9 siguiendo instrucciones de uso. No es necesario enjuagar. En las lavadoras automáticas, use paño blanco o paño rojo, según el grado de suciedad. Una o dos veces por semana puede reemplazar el ACRYLPO R-9 por el ACRYLPO L-3 siguiendo instrucciones de uso.



c) Según la cera aplicada, seguir los diversos pasos: 1) si utilizó A-20, aplique de 1 a 2 manos semanales; 2) si usó A-28 aplique 1 mano cada 8 días; en el caso de usar A-8, aplique 1 mano cada 10 o 12 días; 3) por último, si utilizó A-28 PLUS, aplique 1 mano cada 14 o 20 días. Use siempre mopa bien escurrida y pasela en forma de ocho.

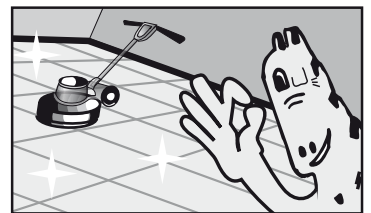

d) Una vez seca la película, pase lustradora de alta velocidad. Si está usando ACRYLPO A-20, la velocidad será desde las 900 r.p.m. Si está usando ACRYLPO A-8 / A-28 / A-28 PLUS, la velocidad será a partir de las 2500 r.p.m. Si la lustradora no tiene aspiración de polvo incorporado, barrer con barredor plano tratado con ACRYLPO S-5. Obtendrá un brillo "mojado" y sin aureolas.

VENTAJAS COMPARATIVAS

- Mayor brillo sin aureolas (efecto brillo "mojado").
- Debido a la dureza de la película no tendrá marcas de pisadas.
- Cumpliendo con el mantenimiento, no hay que hacer remoción total de la cera hasta por lo menos cinco meses.
- El costo total: mano de obra + producto, durante el tiempo hasta la remoción total de la cera, del sistema profesional ACRYLPO A-20 / A-28 / A-28 Plus / A-8 frente a sistemas tradicionales, no aumenta. Por el contrario, puede ser menor.